

黄銅の除菌パワー!

ボタンに触れない感染対策 ノンタッチスティック

静電容量式のパネルでも機械式のパネルでも使用できます


超抗菌性能の証



一般社団法人 日本銅センター認証製品




銀行のATMに

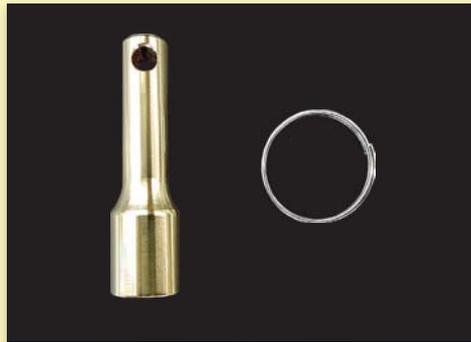

素材: JIS H3250 C6932
(銅成分 75% ※通称エコプラス®)
材料供給元 三菱伸銅(株)

サイズ: 直径 10mm
長さ 35mm
重さ 1.4g

MADE IN JAPAN

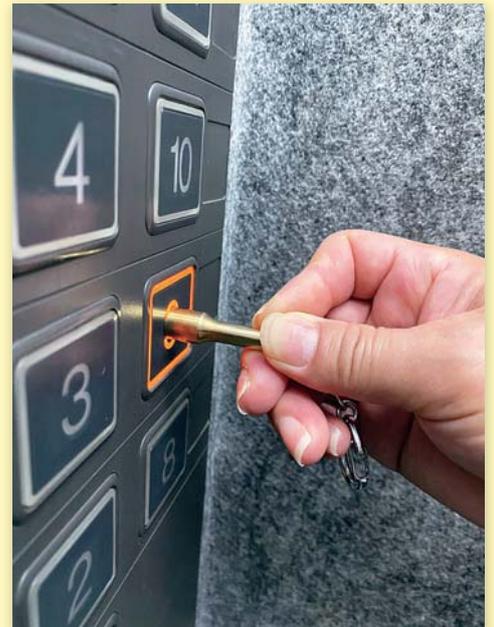

エレベーターのボタンに



セルフレジで



コインパーキングで



底面でしっかりタッチ

※パネルを強く押ししたり、削ったりすると表面が損傷する場合がありますのでご注意ください。



自動販売機で

銅・黄銅の除菌パワー!

超抗菌性能の証



一般社団法人 日本銅センター 認証製品

触れない感染対策

純銅タイプ (銅成分 99.9%)
黄銅タイプ (銅成分 60%)

プッシュ・フック・オープナー

吊革・ドア・鍵・ボタンに触れない感染対策



3mmまでのサムターンに



電車・バスの吊革に



公衆トイレや厚いサムターンに



レバーハンドルのドアに

サイズ

厚み 3mm
横 40mm
縦 83mm
重さ 32g

ノンタッチスティック

パネル(静電容量式)・ボタン(機械式)に触れない感染対策

(銅成分 75%)



ATM (静電容量式)



セルフレジ (静電容量式)



エレベータボタン (機械式)



自動販売機 (機械式)

サイズ

直径 10mm
長さ 35mm
重さ 14g